


# Rock★Star Starter

PRODUKTOVÝ LIST

Elektrické milisekundové rozbušky **Rock★Star Starter** jsou navrženy k iniciaci neelektrických odstřelů. Skládají se z elektrické milisekundové rozbušky Rock★Star 25/50 a plastového těla konektoru Shock★Star Surface. Pomocí této rozbušky je možné iniciovat detonační trubičky nebo 5 g bleskovice.

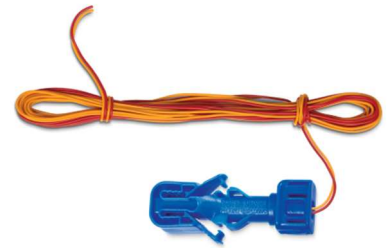


## VÝHODY

- Spolehlivá iniciace detonační trubičky nebo bleskovice.
- Jednoduchá a rychlá manipulace.
- Jednoduché zapojení detonační trubičky, zámek na konektoru zajišťuje fixaci detonačních trubiček. Kapacita 8 detonačních trubiček.
- Vysoká iniciační mohutnost – 720 mg sekundární náplně.
- Vysoká odolnost proti nárazu.
- Vysoká míra ochrany proti působení statické elektřiny.

## VLASTNOSTI

- Rozbuška Rock★Star 25/50 a Shock★Star Surface konektor jsou dodávány odděleně.
- Sestava produktu je prováděna v poli; seznamte se s „Návodem k používání pro Rock★Star Starter“
- Pouze Rock★Star Starter je designován k iniciaci bleskovice. Shock★Star Surface není schopen iniciovat bleskovici!
- Pro sestavení musí být použita pouze rozbuška Rock★Star 25/50 stupně #3 (75 ms). Jiné stupně zpoždění nemohou být použity.

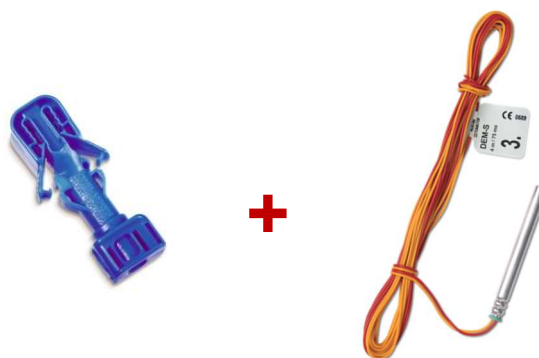

**AUSTIN POWDER**

Austin Detonator s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín, Czech Republic

Phone: +420 571 404 001 | Fax: +420 571 404 002 | Email: marketing.info@austin.cz | austin.cz

# Rock★Star Starter

PRODUKTOVÝ LIST

## STANDARDNÍ TECHNICKÝ POPIS

Standardní materiál dutinky	Hliník
Sekundární výbušná náplň	720 mg
Odolnost proti vodnímu tlaku	0,3 MPa / 24 hours
Teplotní rozsah pro použití	-30 °C < T < +60 °C
Spotřební doba (skladování)	2 roky (-30 °C to 40 °C)
Údaje na identifikačním štítku	Stupeň zpoždění, Typ rozbušky, Nominální zpoždění, Délka vodičů, Data matrixový kód (traceabilita)
Osvědčení o typ. zkoušce	CE 0589
Alternativní názvy	DEM-S, DEM-V, DEM-U, DEM-HU

## STANDARDNÍ BALENÍ – ROCK★STAR 25/50

Délka vodičů (m)	Balení 1.4B UN 0255		Balení 1.4S UN 0456	
	Cu ø 0,5 mm	Cu ø 0,6 mm Fe ø 0,65 mm		Cu ø 0,5 mm
2 / 3	500		175	
4	400	350	150	
5	300		150	
10	X		150	
15	X		60	
22 / 25 / 30	X		60	

Rozbušky Rock★Star 25/50 jsou baleny v kartónových krabicích o vnějším rozměru 425x305x250 mm. Metráže vodičů odlišné od standardu jsou k dispozici na vyžádání.

## STANDARDNÍ BALENÍ – SHOCK★STAR SURFACE CONNECTOR

700 ks / krabice

Plastové konektory jsou baleny v kartónových krabicích o vnějším rozměru 604x424x265 mm. Jiné množství konektorů je možné na vyžádání.

Pro více informací kontaktujte obchodního zástupce Austin Powder.

### Odmítnutí záruk a limitace náhrady škody

Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu vycházejí ze standardních postupů výrobce používaných v době publikování. Veškeré specifikace, zkušební testy, hodnoty a informace jsou pouze nezávazné a výrobce či prodávající je nezaručují. Skutečné údaje se mohou v průběhu používání výrobků lišit z důvodů, které nemůže výrobce ani prodávající ovlivnit.

V maximálním zákonem povoleném rozsahu výrobce a prodávající výslovně odmítají a vylučují svou odpovědnost a jakékoli záruky včetně záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel uvedených výrobků. Žádný výrobce ani prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody související s používáním uvedených výrobků nebo spoléháním se na jakékoli informace uvedené v tomto dokumentu.

Veškerou odpovědnost za bezpečnost a užívání zde uvedených produktů nese jejich konečný uživatel a kupující. Použití jakýchkoli produktů uživatelem a kupujícím je na jeho vlastní odpovědnost.



## AUSTIN POWDER

Austin Detonator s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín, Czech Republic  
Phone: +420 571 404 001 | Fax: +420 571 404 002 | Email: marketing.info@austin.cz | austin.cz

06/2019

